

HANDY PENDANT

HP-XN Model



节约型低成本
手持脉冲发生器

型式

HP-XN01-2 - P - - 0 0

0025

脉冲数 — L01: 100PR
V0025: 25PR

信号类 — AB90°位相差信号

推荐型号
HP-XN01-2Z1
HP-XN01-2Z9
HP-XN01-2D
HP-XNV01-2Z1
HP-XNV0025-2H

输出型式



线缆长度

开关选择



- Z1: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 2kΩ)
- Z9: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 300Ω)
- H: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 2kΩ)
- D: 长线驱动输出

- 200: 2m
- 300: 3m
- 500: 5m
- L0: 不带开关
- L1: 带欠能开关
- L2: 带紧急停止开关
- L3: 带紧急停止和欠能开关

外形尺寸图

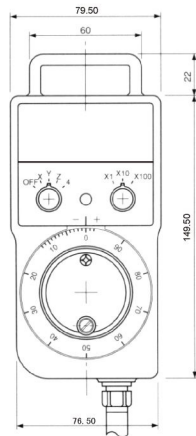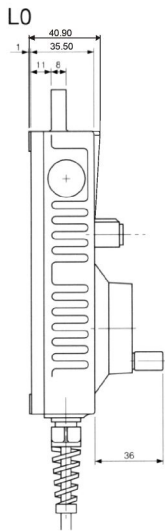

标准线长: 2m/3m/5m

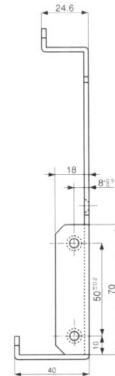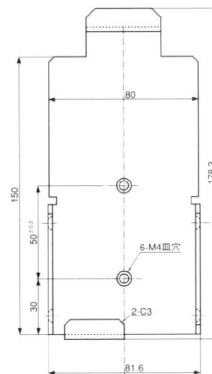

安装支架

输出回路

